
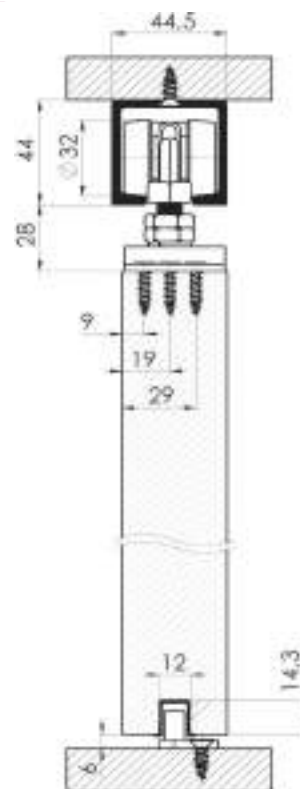
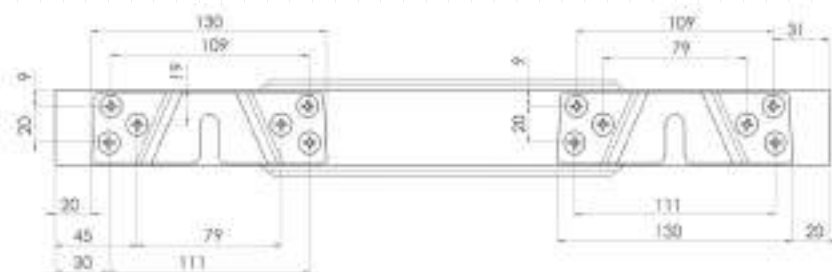


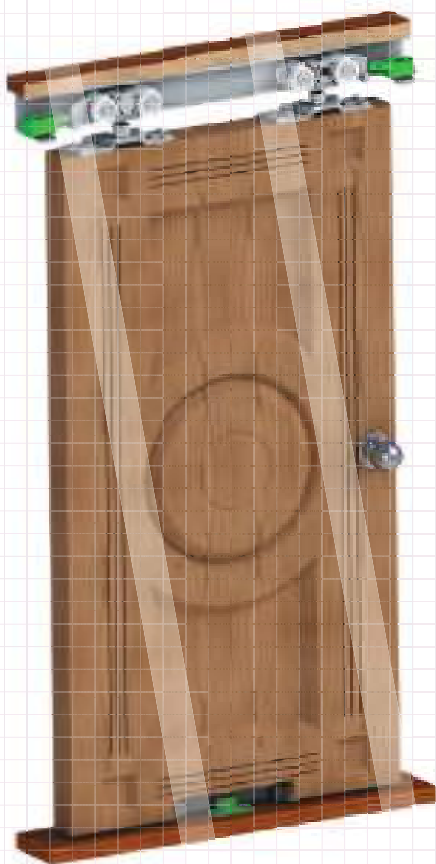

SKS 200 S Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 200 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 24-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst rayı tavana yada dolap üst tablasına montaj etmeden önce makaraları ve stoperleri ray içerisine yerleştiriniz ve rayı montaj ediniz.
- 2- Kapının alt yüzeyine 14,3 mm derinliğinde 12 mm genişliğinde kanal açınız ve PVC rayı kanal içerisine yerleştiriniz.
- 3- Alt kılavuz elemanını kapıyı ortalayacak şekilde bağlayınız.
- 4- Kapıyı ray içerisinde bulunan makaralara asınız kapının ray içerisinde rahatca çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

SKS 200S Door System. Door in maximum 200 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 24-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting upper rail to ceiling or wardrobe upper base, place rollers and stoppers inside the rail and mount the rail.
- 2- Open a groove in 14,3 depth and 12 mm width to lower surface of door and place PVC rail inside the groove.
- 3- Connect lower guide element in a way that shall centre the door.
- 4- Suspend the door to rollers located inside the rail and check the door whether it works freely inside the rail.

Механизм дверей «SKS 200 S» рассчитан на створку двери весом до 200 кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 24-40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед креплением верхнего профиля к потолку или верхнему кронштейну шкафа введите ролики и стопоры в паз профиля, затем закрепите профиль.
- 2- В нижнем торце двери прорежьте паз шириной 12 мм и глубиной 14,3 мм и установите профиль из ПВХ в прорезанном пазу.
- 3- Зафиксируйте нижний направляющий элемент таким образом, чтобы он находился на середине двери.
- 4- Подвесьте двери на ролики, которые находятся внутри профиля, проверьте свободное передвижение двери (без заклинивания) в пазу профиля.

SKS 200-S

SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ SLIDING DOOR SYSTEM РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРИ

• Kutu içeriği/Contents of the box/Содержание коробки • 2 05 089



2 05 081

Üst makara x 2
Upper roller x 2
Верхний Ходовой Ролик x 2



2 05 158

Bağlantı aparatı x 6
Suspension bracket x 6
Верхний Кронштейн x 6



2 05 082

Üst stoper x 2
Upper stopper x 2
Стопор верхний x 2



2 05 308

Alt kılavuz elemanı
Bottom guide element
Стопор верхний



2 05 153

Anahtar 8x17
Key 8x17
Ключ 8x17

SKS 200-Y

SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ SLIDING DOOR SYSTEM РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРИ

• Kutu içeriği/Contents of the box/Содержание коробки • 2 05 077



2 05 081

Üst makara grubu x 2
(yandan bağlantı
boyalı sac gövde)
Upper roller x 2
Верхний Ходовой Ролик x 2



2 05 158

Bağlantı aparatı x 6
Suspension bracket x 6
Верхний Кронштейн x 6



2 05 082

Üst stoper x 2
Upper stopper x 2
Стопор верхний x 2



2 05 308

Alt kılavuz elemanı
Bottom guide element
Стопор верхний



2 05 153


Anahtar 8x17
Key 8x17
Ключ 8x17

PAKETLEME ÖZELLİĞİ / PACKING TYPE/ ТИПА УПАКОВКА	ÜRÜN / PRODUCT / АРТИКЛЬ	ADET-TAKIM / PCS / ШТУК	AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
KUTU / BOX / КОРОБКА	Sürgülü Kapı Sistemi / Sliding System for Entrance Doors / Система для Раздвижных Межкомнатных Двери	1	1,19 kg
KOLİ / CARTON / КАРТОН	Sürgülü Kapı Sistemi / Sliding System for Entrance Doors / Система для Раздвижных Межкомнатных Двери	24	29 kg

AL 200




Üst ray
Upper rail
Верхняя Направляющая



PVC 200



PVC Alt kılavuz kapak rayı
PVC Lower door recess guide rail
Нижняя врезная шина для двери



KOD/CODE/ КОД	RENK/COLOR/ЦВЕТ	UZUNLUK/ LENGTH/ДЛИНА	BAĞ İÇİ ADEDİ/PCS IN BUNDLE/ ШТУК В СВЯЗОК
AL 200	Naturel / Natural / Натуральный	2-2,5-3-4-5-6 m	12-6
PVC 200	Gri / Grey / Серый	2-2,5-3-4 m	50