


# PKM 80 M

## AYARLI-PANEL SÜRME KAPAK SİSTEMİ ADJUSTABLE SLIDING PANEL SYSTEM WITH FRAME РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ С АЛЮМ РАМОЙ

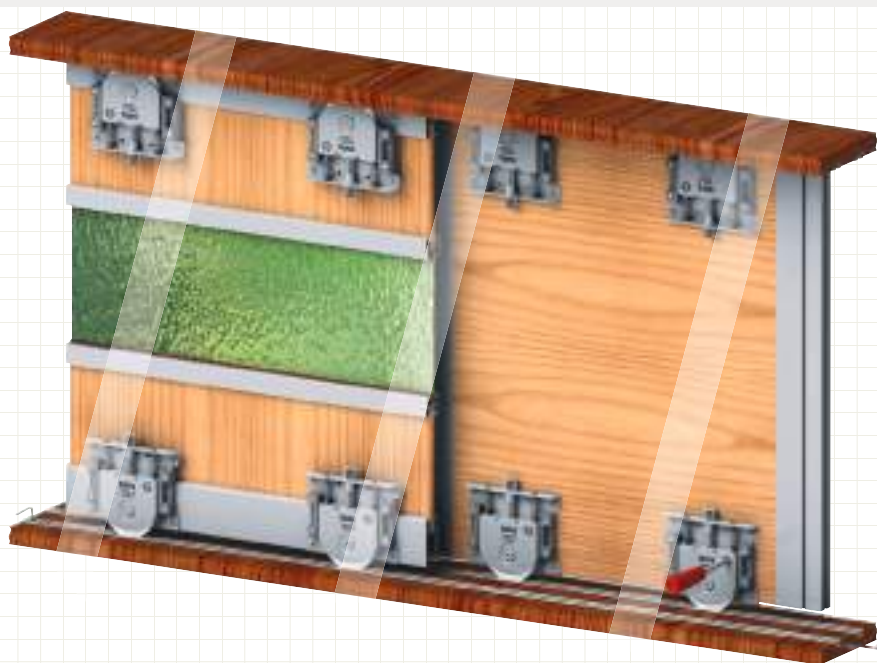

PKM 80 Sürgülü Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 80 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlıkları 16-18 mm arasında olmalıdır.

### UYGULAMA

- 1- Alüminyum rayları dolabın üst ve alt tablasına kanal açarak kanal içerisine montaj ediniz.
- 2- Kapak boyunu, Dolap iç mesafesi ( L ) Kapak boyu ( X )  $X = L - 20$  olarak belirleyiniz.
- 3- Kapakları üst kısımda belirtilen resimlerdeki deliklere göre deliniz.
- 4- Mekanizmaları kapakların üzerine montajını yapınız.
- 5- Kapakları alt ray üzerine oturtunuz ve mekanizmaları aşağı doğru çekerek üst ray içerisinde yerleştiriniz.
- 6- Alt ve üst stoperleri kapak hareketine göre sabitleyiniz.
- 7- Kapaklarda oluşan gönyesizlikleri mekanizmalar üzerindeki ayar civataları ile düzeltiniz.
- 8- Ağır kapaklar için çek-ger veya boyküp kullanınız, mekanizmaları boyadan sonra montaj ediniz.

PKM 80 Sliding Door System. Door in maximum 80 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should range between 16-18 mm.

### APPLICATION

- 1- Mount aluminium rails inside the groove by opening groove in upper and lower base of wardrobe.
- 2- Designate door height as inner distance of wardrobe (L) and door height (X)  $X = L - 20$
- 3- Drill the door as to the holes specified in the drawings in upper section.
- 4- Mount mechanisms over the doors.
- 5- Fit the doors over lower rail and place mechanisms inside upper rail by drawing them downwardly.
- 6- Fix lower and upper stoppers as to door movements.
- 7- Correct non-setsquare positions created on the doors with adjusting bolts over mechanisms.
- 8- Use draw-stretch or door handle for heavy doors and mount mechanisms after painting.



Механизм для раздвижных дверей «PKM 80» рассчитан на створку двери весом до 60 кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 16-18 мм.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Закрепите алюминиевые профили к верхнему и нижнему кронштейнам шкафа, как показано на чертеже.
- 2- Высоту двери рассчитайте по формуле:  $X = L + 44$ , ( L ) – размер внутреннего проема шкафа, ( X ) - высота двери.
- 3- Просверлите отверстия на дверных полотнах согласно вышеприведенным чертежам.
- 4- Установите механизмы на дверное полотно.
- 5- При установке дверей разместите верхний направляющий ролик в пазу верхнего профиля и нижнюю каретку ролика вставьте в нижний профиль.
- 6- Установите нижний и верхний стопоры в соответствии с ходом двери.
- 7- Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.
- 8- Используйте натягивающий и выпрямляющий механизм или дверные ручки, предназначенные для массивных дверей, механизмы установите после покраски.

# PKM 80 M

AYARLI-PANEL SÜRME KAPAK SİSTEMİ  
ADJUSTABLE SLIDING PANEL SYSTEM WITH FRAME  
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ С АЛЮМ РАМОЙ

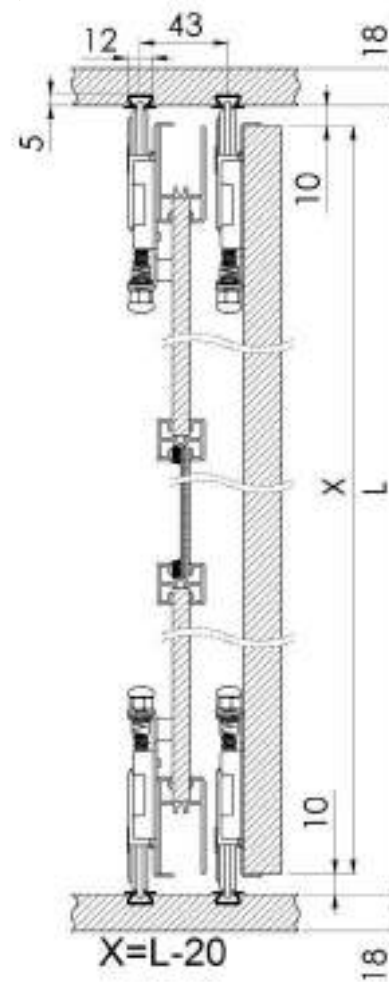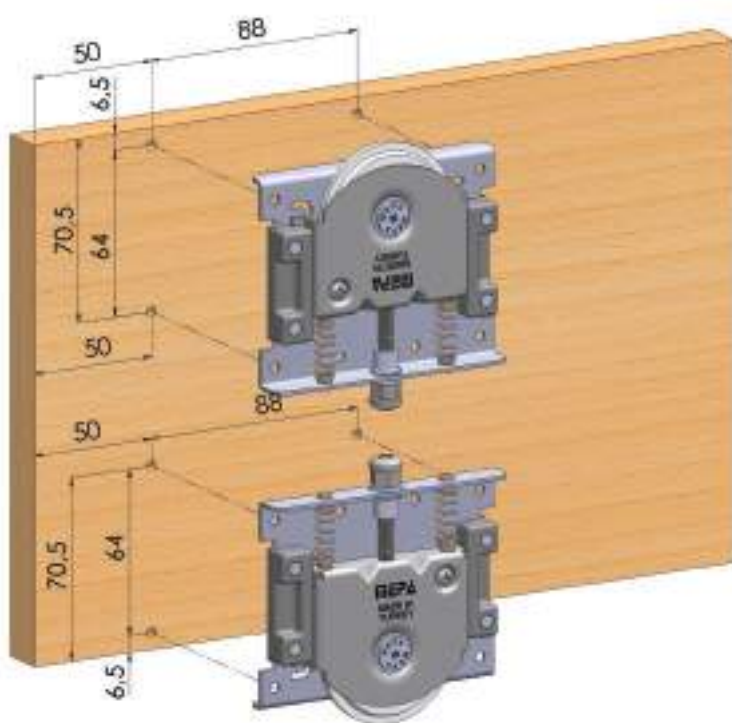

• Kutu içeriği/Contents of the box/Содержание коробки • 2 03 016



Ayarlı mekanizma x 4  
Bottom roller x 4  
Ролик нижний x 4




Alt stoper x 2  
Lower stopper x 2  
Нижняя Стопор x 2

| PAKETLEME ÖZELLİĞİ /<br>PACKING TYPE/ ТИПА УПАКОВКА | ÜRÜN / PRODUCT / АРТИКЛЬ                                                            | ADET-TAKIM /<br>PCS / ШТУК | AĞIRLIK /<br>WEIGHT / ВЕС |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| KUTU / BOX / КОРОБКА                                | Ayarlı kapak sistemi / Adjustable closure system /<br>Регулируемая система закрытия | 14                         | 2,77 kg                   |
| KOLİ / CARTON / КАРТОН                              | Ayarlı kapak sistemi / Adjustable closure system /<br>Регулируемая система закрытия | 9                          | 25,3 kg                   |





Cam dolgu fitili  
Glass filling stripe  
Уплотнитель для стекло



Plastik fitil  
Pls.cambered stripe  
Уплотнитель для боковые ручки




Plastik fitil  
Pls.cambered stripe  
Уплотнитель для боковые ручки




Toz fitil  
Dust stripe  
Щетка пылезащитная



Üst çıta  
Upper lath  
Профиль горизонтальный верхний




Kapak yan çıtası  
Door handle profile  
Ручка Боковая





Kapak yan çitası  
Door handle profile  
Ручка Боковая



Orta çita  
Middle lath  
Разделитель



Alt/Üst ray  
Upper/Lower rail  
Верхняя Направляющая / Нижняя Направляющая



Alt/Üst ray  
Upper/Lower rail  
Верхняя Направляющая /  
Нижняя Направляющая



Alt/Üst ray  
Upper/Lower rail  
Верхняя Направляющая /  
Нижняя Направляющая



Alt/Üst ray  
Upper/Lower rail  
Верхняя Направляющая /  
Нижняя Направляющая

| KOD/CODE/<br>КОД | RENK/COLOR/ЦВЕТ                                                                             | UZUNLUK/<br>LENGTH/ДЛИНА | BAĞ İÇİ ADEDİ/PCS IN<br>BUNDLE/ ШТУК В СВЯЗОК |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| AL 91 R          | Mat Eloksal-Krom Eloksal-Siyah / Mat-Chrome Anodized-Black / Мат-Хром Аннодированный-Черный | 2 -2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 m | 24 - 12                                       |
| AL 93            | Mat Eloksal-Krom Eloksal-Siyah / Mat-Chrome Anodized-Black / Мат-Хром Аннодированный-Черный | 2 - 3 - 4 - 6 m          | 24 - 12                                       |
| AL 75F / 18      | Mat Eloksal-Krom Eloksal / Mat-Chrome Anodized / Мат-Хром Аннодированный                    | 2,5 - 2,7 - 3 m          | 24                                            |
| AL 760 / 8       | Krom Eloksal / Chrome Anodized / Хром Аннодированный                                        | 3 m                      | 24                                            |
| AL 91 T          | Mat-Bronz-Krom Eloksal / Mat-Bronze-Black Anodized / Мат- Бронз-Черный Аннодированный       | 2 - 2,5 - 3 - 5 - 6 m    | 50                                            |
| AL 91 U          | Mat-Siyah Eloksal / Mat-Black Anodized / Мат- Черный Аннодированный                         | 2 - 2,5 - 3 m            | 100                                           |
| AL 91 L          | Mat Eloksal / Mat Anodized / Мат Аннодированный                                             | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 m    | 50                                            |
| AL 76 F          | Eloksal / Anodized / Аннодированный                                                         | 2,5 - 2,7 m              | 24                                            |

- Raylar isteğe göre ölçülendirilir ve istenilen ölçülerde delik merkezleri oluşturulur.
- Rails are cutted and perforated according to the customer demands.
- В соответствии требованиям клиента осуществляем резку и перфорацию профилей .